

Einpressgewindebolzen

Standard Einpressgewindebolzen


Typ TF FH

Material Stahl Klasse 8.8 vergütet, Cr. 6 frei verzinkt und passiviert
Einsatz Für Bleche mit einer Härte bis HRB 80



Typ TF FHS

Material Edelstahl Rostfrei (AISI 304) passiviert
Einsatz Für Bleche mit einer Härte bis HRB 70

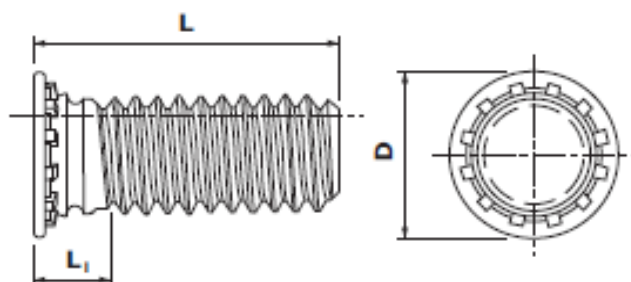

Artikelnummer		Gewinde	Loch Ø Blech +0,08 / -0	Blechdicke	Kopf Ø D ±0,4	Länge L1 max.	mindest Randabstand
Stahl gehärtet	Edelstahl Rostfrei						
TF FH-M2,5-L	TF FHS-M2,5-L	M2,5	2,5	1,0	4,1	2,0	5,4
TF FH-M3-L	TF FHS-M3-L	M3	3,0	1,0	4,6	2,1	5,6
TF FH-M3,5-L	TF FHS-M3,5-L	M3,5	3,5	1,0	5,3	2,3	6,7
TF FH-M4-L	TF FHS-M4-L	M4	4,0	1,0	5,9	2,4	7,2
TF FH-M5-L	TF FHS-M5-L	M5	5,0	1,0	6,5	2,7	7,5
TF FH-M6-L	TF FHS-M6-L	M6	6,0	1,6	8,2	3,0	7,9
TF FH-M8-L	TF FHS-M8-L	M8	8,0	2,5	9,6	3,7	9,6

Artikelnummer		Gewinde größe	Länge L ±0,4									
Stahl gehärtet	Edelstahl Rostfrei											
TF FH-M2,5-L	TF FHS-M2,5-L	M2,5x0,45	6	8	10	12	15	18	-	-	-	-
TF FH-M3-L	TF FHS-M3-L	M3x0,5	6	8	10	12	15	18	20	25	-	-
TF FH-M3,5-L	TF FHS-M3,5-L	M3,5x0,6	6	8	10	12	15	18	20	25	30	-
TF FH-M4-L	TF FHS-M4-L	M4x0,7	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35
TF FH-M5-L	TF FHS-M5-L	M5x0,8	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35
TF FH-M6-L	TF FHS-M6-L	M6x1,0	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35
TF FH-M8-L	TF FHS-M8-L	M5x1,25	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35

Alle Maße in mm, Umechnung Zoll in mm nach internationalem Längencode, alle Längen ±0,4 mm

Festigkeiten und Leistungswerte siehe Tabelle Seite 22