

Einpressgewindebolzen

Einpressgewindebolzen für geringe Randabstände


Typ TF FHL

Material Stahl Klasse 8.8 vergütet, Cr. 6 frei verzinkt und passiviert
Einsatz Für Bleche mit einer Härte bis HRb 80



Typ TF FHLS

Material Edelstahl Rostfrei (AISI 304) passiviert
Einsatz Für Bleche mit einer Härte bis HRb 70

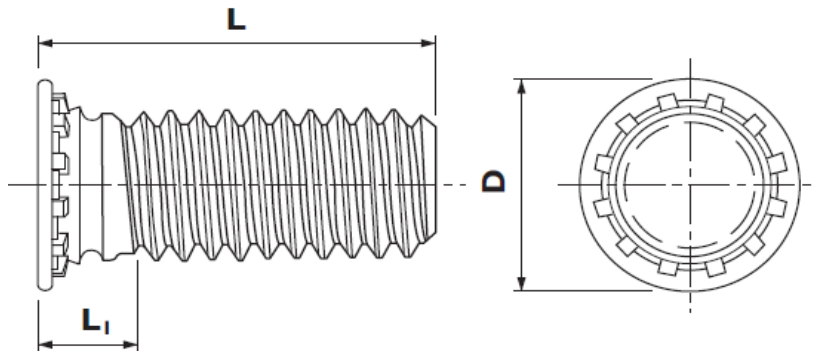

Artikelnummer		Gewinde	Loch Ø Blech +0,08 /- 0	Blechedicke	Kopf Ø D ±0,4	Länge L1 max.	mindest Randabstand
Stahl gehärtet	Edelstahl Rostfrei						
TF FHL-M2,5-L	TF FHLS-M2,5-L	M2,5	2,5	1,0	3,2	2,1	2,8
TF FHL-M3-L	TF FHLS-M3-L	M3	3,0	1,0	3,7	2,1	3,3
TF FHL-M3,5-L	TF FHLS-M3,5-L	M3,5	3,5	1,0	4,2	2,3	3,8
TF FHL-M4-L	TF FHLS-M4-L	M4	4,0	1,0	4,7	2,4	4,3
TF FHL-M5-L	TF FHLS-M5-L	M5	5,0	1,0	5,9	2,7	5,6

Artikelnummer			Gewinde größe	Länge L ±0,4							
Stahl gehärtet	Edelstahl Rostfrei										
TF FHL-M2,5-L	TF FHLS-M2,5-L	M2,5x0,45		6	8	10	12	15	18	-	-
TF FHL-M3-L	TF FHLS-M3-L	M3x0,5		6	8	10	12	15	18	20	25
TF FHL-M3,5-L	TF FHLS-M3,5-L	M3,5x0,6		6	8	10	12	15	18	20	25
TF FHL-M4-L	TF FHLS-M4-L	M4x0,7		6	8	10	12	15	18	20	25
TF FHL-M5-L	TF FHLS-M5-L	M5x0,8		6	8	10	12	15	18	20	25

Alle Maße in mm, Änderungen vorbehalten